

EE55/EE56系列

风速开关

产品特点： ▶ 接近0m/s空气速率的准确测量

- ▶ 紧凑结构设计
- ▶ 传感探头可更换
- ▶ 轻松的初始化设置和时间调整
- ▶ 较小的方向依赖性和可延长的探针（最长10米），易于安装
- ▶ 较好的抗灰尘和和抵御污染能力

典型应用： ▶ 层流控制 ▶ 净化室控制
 ▶ 暖通空调系统 ▶ 环境控制



技术参数：

产品型号	EE55	EE56
测量范围	2~20m/s	0.2~2m/s
精度	典型值 ±6%	
重复性 @20℃	±5%读数	
迟滞	3%读数 0.05m/s（最小值）	
探针互换性	5%读数（最大值）	
温度特性	典型值 0.3%/℃	
开关输出（继电器250V）	10A 电阻负载 3A 感性负载	
供电电源 A型 B型	24VAC/DC ±10% 230VAC	
耗电流 A型 B型	DC供电：85mA（最大值）， AC供电： 150mA（等效值） 最大值 20mA(峰值)	
响应时间	2s	
探针电缆长度	2.5米~10米	
电气连接	螺纹接头1.5mm ² （最大值）	
防护等级 传感器探头 外部封装	ABS / IP20 ABS / IP30	
电磁兼容	EN50082-1, EN61000-6-2 CE认证	
温度范围 传感探头 外部封装	-30~+80℃ -20~+60℃	



选型指南:

系列			
EE55			
EE56			
	代码 1	供电电源	
	A	24VDC/AC	
	B	230VAC	
		代码 2	探头长度
		25	2.5m
		100	10m

举例: EE55-AB100

说明: EE55系列风速开关, 24VDC/AC供电, 探头长度10米。

外型结构尺寸 _____ 工作曲线图 _____

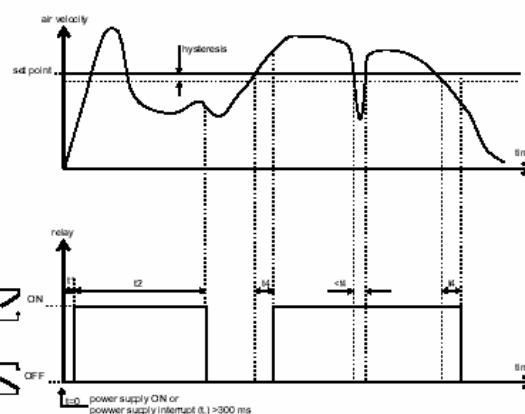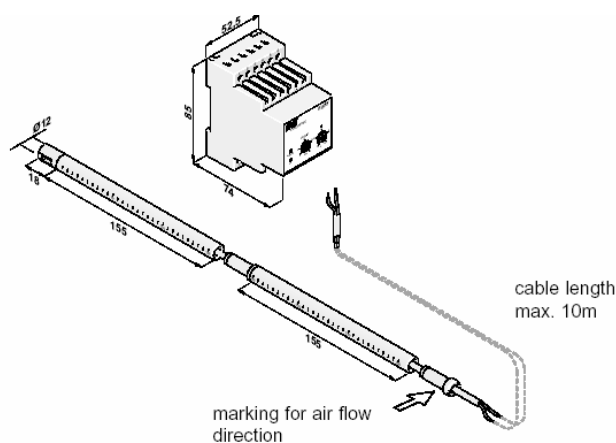

电气连接 _____

