


WORLD-BEAM® QS30 系列

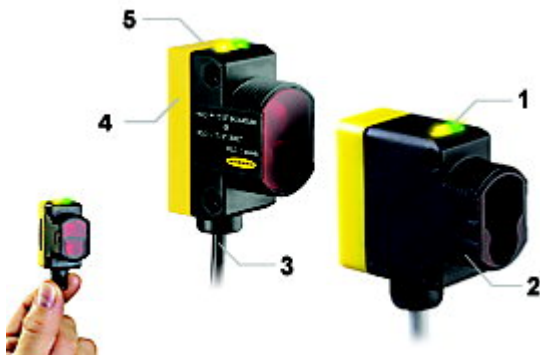

1. 清晰可见的 LED 状态指示灯
2. 30 mm 螺纹安装
3. 2 m 或 9 m 接线电缆，或 Euro 快速接线
4. 外壳坚固
5. 可通过产品前部 30mm 的螺纹或侧面的通孔安装

- 创新的 30 mm 安装方式，适合大多数应用场合。
- 高性能传感器检测范围高达 200 米
- 多种检测模式：对射, 高能对射, 偏振, 反射板, 直反, 激光, 固定区域, 可调区域
- 1 类可见激光光源用于直反或反射板检测, 2 类可见激光光源用于直反检测
- 10—30V 直流供电带有双极性 NPN/PNP 输出, 或 24—250Vac/12—250Vac 带继电器输出
- 亮 / 暗态操作可选, 取决于型号
- IP67 或 IP69K 防护等级, 取决于型号
- LED 状态指示 360° #21487; 视

S30 系列



1. 双 LED 多功能指示灯
2. 30 mm 螺纹安装
3. 接线电缆或快速连接线可选

- 采用 EZ-BEAM® 技术, 可靠检测
- 热塑聚酯外壳性能优异, 可以在恶劣环境下可靠的工作
- 30 mm 塑料圆柱外壳
- 有对射式、带偏振反射板式、定区域式可供选择
- 双指示灯, 观察传感器状态极为方便
- 交流、直流两种供电类型
- 自诊断功能, 提供边沿报警和输出过载报警(dc 模式)

T30 系列



1. 双 LED 多功能指示灯指示
2. 30mm 螺纹塑料外壳圆柱外形
3. 多种电缆连接方式

- 采用 EZ-BEAM® 技术，可靠检测
- 热塑聚酯外壳性能优异，可以在恶劣环境下可靠的工作
- 专利直角型热塑聚酯外壳，30mm 带螺纹镜头
- 双指示灯，观察传感器状态极为方便
- 交流、直流两种供电类型
- 自诊断功能，提供边沿报警和输出过载报警(dc 模式)